


URA

- Descalcificador compacto perfecto para espacios estrechos.
- Circuito programador externo y tapa del depósito de sal ubicados dentro de la tapa del descalcificador.
- Tapa protectora transparente para el circuito programador.



PEHD	Cabinet en Polietileno de alta densidad		Modo UF economiza agua y sal
	Temperatura del agua 5°C - 45°C	LCD	Pantalla LCD
	Presión de trabajo: 1,5 - 6 bar		Alimentación eléctrica: 230-110 V 50/60 Hz.
	BY-PASS y MIXING de serie		Conexiones E / S de 3/4"
UF	Regeneración contracorriente		Ver características del modelo de válvula en capítulo 7
	Botella de resina ubicada dentro del cabinet	WBP	Suministro de agua dura durante la regeneración

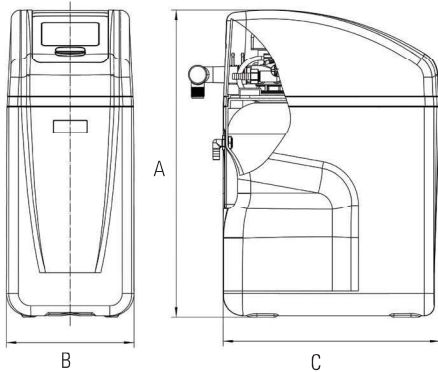

DISPLAY LCD

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m3/h)	RESINA Litros	CAP. INT. °Hfxm3	C.SAL Kg	MODELO VÁLVULA	UNIDADES por pallet	MEDIDAS* A x B x C mm	PESO Kg
A-400712	LCD 100 V HF UF AZUL	2,0	10	60	1,0	K69D3H	12	625 x 260 x 440	19
A-400714	LCD 250 V UF AZUL	1,25	25	150	2,5	K69D3H	6	1.090 x 260 x 440	36
A-400741	LCD 100 V HF UF GRIS	2,0	10	60	1,0	K69D3H	12	625 x 260 x 440	19
A-400742	LCD 250 V UF GRIS	1,25	25	150	2,5	K69D3H	6	1.090 x 260 x 440	36

*Nota: Añadir 25mm en la longitud C para el codo rebosadero.