

FAP TURBIDEX®

- Filtración de gran eficiencia en un rango de 3-5 micras
- Ahorro de agua de hasta 1,5 veces mayor que un filtro multimedia y hasta 2,8 veces mayor que un filtro de arena.
- Filtración de sólidos en suspensión mediante carga de Turbidex®.
- Carga filtrante de Turbidex®, con grava en la parte inferior.



Temperatura del agua
5°C - 60°C



Presión máxima de trabajo:
6 bar




Alimentación eléctrica:
230-110 V 50/60 Hz



Ver características del modelo
de válvula en capítulo 7



La carga se sirve en sacos aparte.

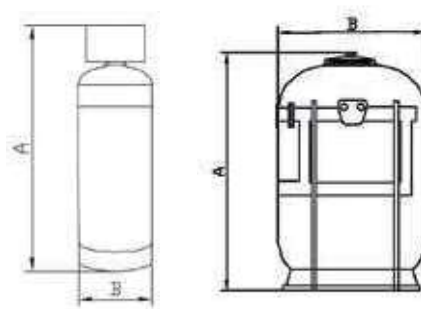

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL m³/h		SUPERFICIE filtración (m²)	VÁLVULA	BOTELLA	MEDIDAS TANQUE A x B mm	PESO Kg
		v= 25 m/h	v= 48 m/h					
A-651299	FAP 30 A-T	1,8	2,9	0,07	K67B1 1"	12 X 52	1.514 x 307	64
A-651300	FAP 35 A-T	2,5	4,0	0,09	K67B1 1"	14 X 65	1.841 x 360	95
A-651301	FAP 50 A-T	5,6	8,9	0,21	K75A1 2"	21 X 62	2.159 x 550	226
A-651302	FAP 60 A-T	7,3	11,7	0,28	K77B1 2"	24 X 72	2.465 x 615	331
A-651303	FAP 75 A-T	11,4	18,2	0,44	K111B1 2"	30 X 72	2.150 x 780	496
A-651304	FAP 100 A-T	16,4	16,4	0,63	K112B1 DN65	36 X 72	2.150 x 918	753
A-651305	FAP 120 A-T	29,2	40,0	1,13	K96B1 DN80	48 X 72	2.270 x 1.218	1.262

Nota: Medidas y pesos orientativos, consultar con el Departamento Comercial.