


## DEPÓSITOS AT 70

Depósito plano para instalación enterrada de almacenamiento de agua, fabricado por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad.

Diseño optimizado para el aprovechamiento de agua de lluvia (consultar kit pluviales 5560K283 para este depósito):

- Altura reducida, disminuyendo la profundidad de la excavación y facilitando la instalación en suelos con un nivel freático alto o con presencia de rocas.
- Boca de acceso de  $\varnothing$  600 mm.
- Realce orientable en el que se puede integrar un Filtro FT en forma de cesta, apto para superficies de recogida de hasta 200 m<sup>2</sup>.
- Fondo del depósito diseñado para la colocación de una bomba sumergible.

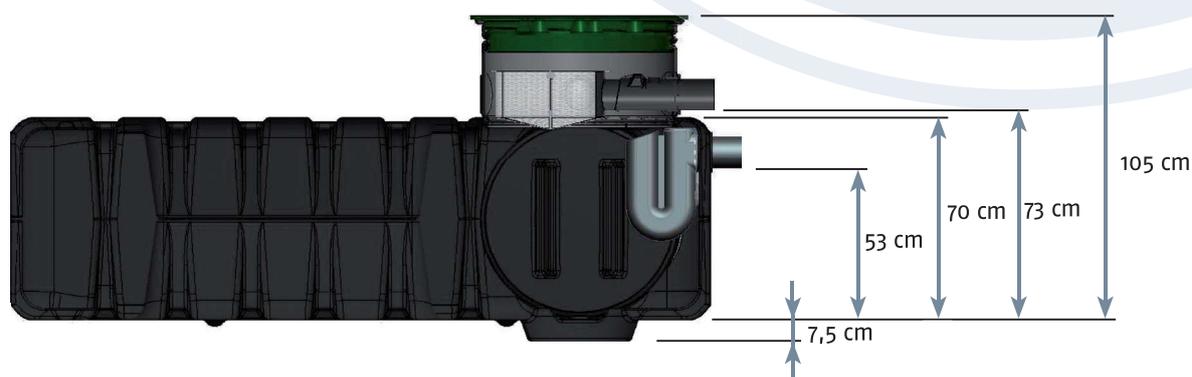

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
AT 70 2500	1540025A	2.500 l	130 kg	2,40 x 1,75 x 1,05 m
AT 70 5000	1540050A	5.000 l	250 kg	2,40 x 3,50 x 1,05 m
AT 70 7500	1540075A	7.500 l	375 kg	2,40 x 5,25 x 1,05 m